



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- Diseño versátil.
- Difusor de PMMA.
- Protección IP65 (a prueba de polvo y chorro de agua).
- Ligero y fácil de limpiar.
- Practico al momento de instalar y dar mantenimiento.
- Garantía tubo 3 años.
- Vida útil de tubo hasta 50,000 hrs.



VENTAJAS DE NUESTRO TUBO LED


- Tubo led SMD2835
- Cada pieza de LED puede alcanzar de 22 a 24 LM
- El tubo de 1200mm contiene 120 piezas y el de 600mm contiene 60 piezas
- Para el ensamblado del tubo se utiliza un pegamento de alta calidad que permite una mayor transmisión de la luz, además de una fuerte resistencia a la oxidación.
- Elaborado con polvo de fósforo USA Intermatix que incrementa el resplandor de la luz y evita la degradación de la misma.
- Fabricado con cable 99.99% de oro de 1.2mm de diámetro con un excelente desarrollo térmico

ESPECIFICACIONES

MONTAJE	Suspender/Sobreponer
USO	Interiores y exteriores
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Cuerpo ABS, difusor policarbonato y charola de acero
CALIBRE CHAROLA	22
COLOR CHAROLA	Blanco
SISTEMA ÓPTICO	Difusor de policarbonato

TIPO DE LÁMPARA	Led 20w T8 4000°-6000°
FLUJO LUMINOSO	2000 lm por tubo
NÚMERO DE LÁMPARAS	1
MATERIAL	Aluminio + cubierta pc transparente
TONALIDAD DE COLOR	Blanco frío (6000°)/Calido (4000°)
TENSIÓN DE RED	85 - 285V
WATTS DE CONSUMO	20w
FACTOR DE POTENCIA	.90
ÁNGULO DE PROPAGACIÓN DEL HAZ	120° de apertura
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C)	-20 c° a 50 c°
MODULO LED	SMD 2835
BASE	G13

ISOMÉTRICO

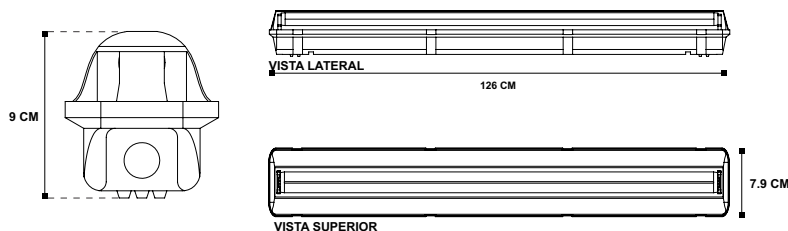

CONFIGURACIONES						TUBO		GABINETE	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	L					
1K-LDPR120/40	Dustproof 1x20w T8 LED	9	7.9	126					
1K-LDPR120/60	Dustproof 1x20w T8 LED	9	7.9	126					

*Especificaciones y dimensiones sujetas a cambios sin previo aviso, para mayor información consulte a su asesor de ventas o sucursal más cercana.