

# GABINETE WEATHERPROOF SLIM 4X20W T8 LED IP65

GRUPO LUMINARIOS

LÍNEA EQUIPOS A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD LED



## FICHA TÉCNICA

### CARACTERÍSTICAS

- Protección IP65 (a prueba de polvo y chorro de agua).
- Moldeado por inyección, cuerpo de policarbonato UV estabilizado, altamente resistente a golpes.
- Practico al momento de instalar y dar mantenimiento.
- Clips y herrajes de montaje en acero inoxidable.
- Charola de acero detallada en color blanco.
- Empaque de gel de silicona, para un sellado perfecto.
- Ideal para aeropuertos, gimnasios, talleres, bodegas, industria alimenticia, tuneles, etc.
- Garantía de tubo 3 años
- Vida útil de tubo hasta 50,000 hrs



### VENTAJAS DE NUESTRO TUBO LED


- Tubo led SMD2835
- Cada pieza de LED puede alcanzar de 22 a 24 LM
- El tubo de 1200mm contiene 120 piezas y el de 600mm contiene 60 piezas
- Para el ensamblado del tubo se utiliza un pegamento de alta calidad que permite una mayor transmisión de la luz, además de una fuerte resistencia a la oxidación.
- Elaborado con polvo de fósforo USA Intermatix que incrementa el resplandor de la luz y evita la degradación de la misma.
- Fabricado con cable 99.99% de oro de 1.2mm de diámetro con un excelente desarrollo térmico

### ESPECIFICACIONES

<b>MONTAJE</b>	Suspender/Sobreponer
<b>USO</b>	Interiores / Exteriores
<b>MATERIAL DE FABRICACIÓN</b>	Policarbonato de alta resistencia
<b>CALIBRE CHAROLA</b>	22
<b>COLOR CHAROLA</b>	Blanco
<b>SISTEMA ÓPTICO</b>	Difusor de policarbonato con protección contra rayos UV

<b>TIPO DE LÁMPARA</b>	Led 20w T8 4000°-6000°
<b>NÚMERO DE LAMPARAS</b>	4
<b>FLUJO LUMINOSO</b>	2000 lm por tubo
<b>MATERIAL</b>	Aluminio + cubierta blanca (frosted)
<b>TONALIDAD DE COLOR</b>	Blanco frío (6000°)/Calido (4000°)
<b>TENSIÓN DE RED</b>	85 - 285V
<b>WATTS DE CONSUMO</b>	80w
<b>FACTOR DE POTENCIA</b>	.90
<b>ÁNGULO DE PROPAGACIÓN DEL HAZ</b>	120° de apertura
<b>ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO</b>	>80
<b>TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C)</b>	-20 c° a 50 c°
<b>MODULO LED</b>	SMD 2835
<b>BASE</b>	G13

### ISOMÉTRICO

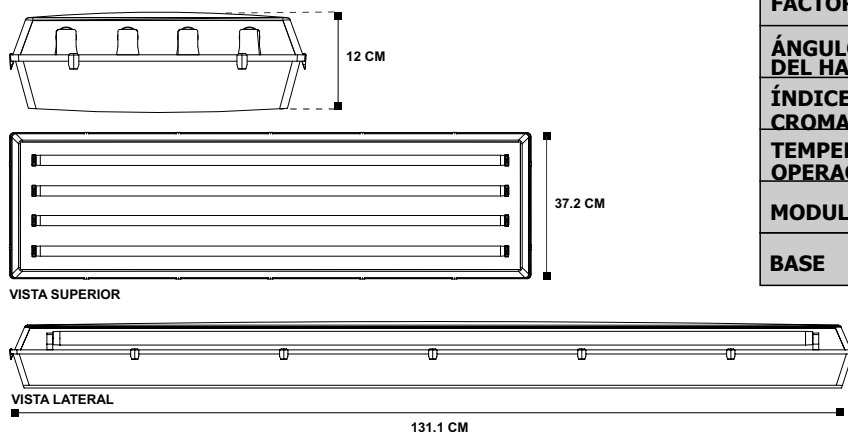

### CONFIGURACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	W	H	L
1K-LWPR420S/40F	Gabinete Weatherproof Slim 4x20w LED frosted 4000° IP65	37.2	12	131.1
1K-LWPR420S/60F	Gabinete Weatherproof Slim 4x20w LED frosted 6000° IP65	37.2	12	131.1

#### TUBO

ROHS

NOM - ANCE

#### GABINETE

IP 65

100% GUARANTÍA

POWDER COATED TOUGH

\*Especificaciones y dimensiones sujetas a cambios sin previo aviso, para mayor información consulte a su asesor de ventas o sucursal más cercana.

Oficina Matriz Gómez Palacio  
(871) 750-0003

Sucursal Monterrey  
(81) 8191-9991

Sucursal Guadalajara  
(33) 1368-8028

Ventas Chihuahua  
(614) 260-0805

Ventas Sonora  
(644) 205-1313

[www.alcodm.com.mx](http://www.alcodm.com.mx)