

GABINETE WEATHERPROOF SLIM 6X20W T8 LED IP65

GRUPO LUMINARIOS

LÍNEA EQUIPOS A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD LED



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- Protección IP65 (a prueba de polvo y chorro de agua).
- Moldeado por inyección, cuerpo de policarbonato UV estabilizado, altamente resistente a golpes.
- Practico al momento de instalar y dar mantenimiento.
- Clips y herrajes de montaje en acero inoxidable.
- Charola de acero detallada en color blanco.
- Empaque de gel de silicona, para un sellado perfecto.
- Ideal para aeropuertos, gimnasios, talleres, bodegas, industria alimenticia, tuneles, etc.
- Garantía de tubo 3 años
- Vida útil de tubo hasta 50,000 hrs



VENTAJAS DE NUESTRO TUBO LED



- Tubo led SMD2835
- Cada pieza de LED puede alcanzar de 22 a 24 LM
- El tubo de 1200mm contiene 120 piezas y el de 600mm contiene 60 piezas
- Para el ensamblado del tubo se utiliza un pegamento de alta calidad que permite una mayor transmisión de la luz, además de una fuerte resistencia a la oxidación.
- Elaborado con polvo de fósforo USA Intermatix que incrementa el resplandor de la luz y evita la degradación de la misma.
- Fabricado con cable 99.99% de oro de 1.2mm de diámetro con un excelente desarrollo térmico

ESPECIFICACIONES


MONTAJE	Suspender/Sobreponer
USO	Interiores / Exteriores
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Policarbonato de alta resistencia
CALIBRE CHAROLA	22
COLOR CHAROLA	Blanco
SISTEMA ÓPTICO	Difusor de policarbonato con protección contra rayos UV

TIPO DE LÁMPARA	Led 20w T8 4000°-6000°
NÚMERO DE LAMPARAS	6
FLUJO LUMINOSO	2000 lm por tubo
MATERIAL	Aluminio + cubierta blanca (frosted)
TONALIDAD DE COLOR	Blanco frío (6000°)/Calido (4000°)
TENSIÓN DE RED	85 - 285V
WATTS DE CONSUMO	120w
FACTOR DE POTENCIA	.90
ÁNGULO DE PROPAGACIÓN DEL HAZ	120° de apertura
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C)	-20 c° a 50 c°
MODULO LED	SMD 2835
BASE	G13

ISOMÉTRICO

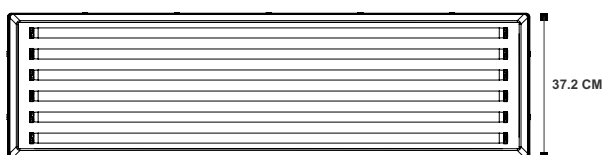

VISTA SUPERIOR



VISTA LATERAL

131.1 CM

CONFIGURACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	W	H	L
1K-LWPR620S/40F	Gabinete Weatherproof Slim 6x20w LED frosted 4000° IP65	37.2	12	131.1
1K-LWPR620S/60F	Gabinete Weatherproof Slim 6x20w LED frosted 6000° IP65	37.2	12	131.1

TUBO



GABINETE



*Especificaciones y dimensiones sujetas a cambios sin previo aviso, para mayor información consulte a su asesor de ventas o sucursal más cercana.

Oficina Matriz Gómez Palacio
(871) 750-0003

Sucursal Monterrey
(81) 8191-9991

Sucursal Guadalajara
(33) 1368-8028

Ventas Chihuahua
(614) 260-0805

Ventas Sonora
(644) 205-1313