




FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- El policarbonato ayuda a proteger el equipo del contacto accidental.
- Acabados de alta resistencia.
- Su marco abatible lo hace fácil de limpiar o dar mantenimiento.
- Antes de todo proceso de pintura se desengrasan, fosfatizan y sellan todas las piezas para mayor durabilidad y mejor acabado.
- Compatible para tecnología T8 y T5 en el mismo gabinete para un fácil retrofit.
- Garantía de tubo 3 años.
- Vida útil de tubo >50,000 hrs.

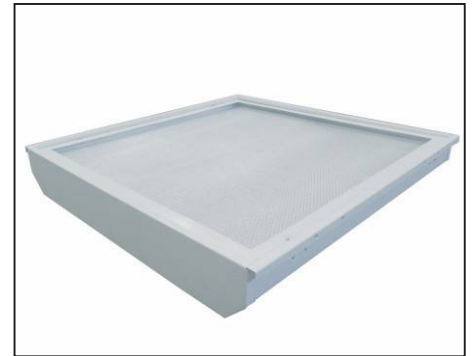

VENTAJAS DE NUESTRO TUBO LED


- Tubo led SMD2835
- Cada pieza de LED puede alcanzar de 22 a 24 LM
- El tubo de 1200mm contiene 120 piezas y el de 600mm contiene 60 piezas
- Para el ensamblado del tubo se utiliza un pegamento de alta calidad que permite una mayor transmisión de la luz, además de una fuerte resistencia a la oxidación.
- Elaborado con polvo de fósforo USA Intermatix que incrementa el resplandor de la luz y evita la degradación de la misma.
- Fabricado con cable 99.99% de oro de 1.2mm de diámetro con un excelente desarrollo térmico






ESPECIFICACIONES

MONTAJE	Empotrar
USO	Interior
MATERIAL DE FABRICACIÓN GABINETE	Lamina de acero al carbón
CALIBRE GABINETE	26
COLOR GABINETE	Blanco
TIPO DE PINTURA	Poliéster liso alto brillo
APLICACIÓN PINTURA	En polvo electrostática horneada a 190° C
SISTEMA ÓPTICO	Acrílico plano prismático

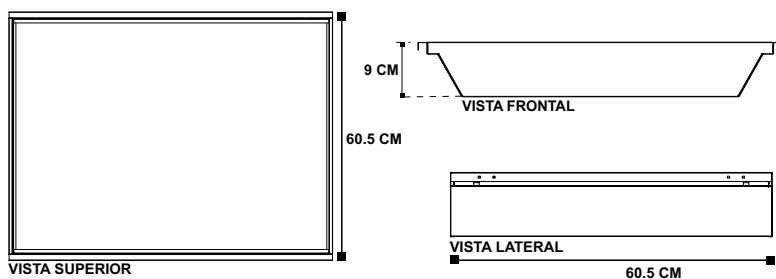TIPO DE LÁMPARA	LED 10w T8 4000°-6000°
NÚMERO DE LAMPARAS	2
MATERIAL	Aluminio + cubierta PC transparente
FLUJO LUMINOSO	1000 lm por tubo
TONALIDAD DE COLOR	Blanco frío (6000°)/Calido (4000°)
TENSIÓN DE RED	85-285v
WATTS DE CONSUMO	20w
FACTOR DE POTENCIA	.95
ÁNGULO DE PROPAGACIÓN DEL HAZ	120° de apertura
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C)	-20°C a 50°C
MODULO LED	Epistar
BASE	G13

ISOMÉTRICO



CONFIGURACIONES				TUBO	GABINETE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	L	
1K-LESB210MA/40	Gabinete empotrar s/ bisel 2x10w T8 LED marco abatible 4000°	9	60.5	60.5	    
1K-LESB210MA/60	Gabinete empotrar s/ bisel 2x10w T8 LED marco abatible 6000°	9	60.5	60.5	

*Especificaciones y dimensiones sujetas a cambios sin previo aviso, para mayor información consulte a su asesor de ventas o sucursal más cercana.