

GABINETE EMPOTRAR 4X20W T8 LED MARCO ABATIBLE

GRUPO LUMINARIOS

LÍNEA KITS ENSAMBLADOS LED



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- El policarbonato ayuda a proteger el equipo del contacto accidental.
- Acabados de alta resistencia.
- Su marco abatible lo hace fácil de limpiar o dar mantenimiento.
- Antes de todo proceso de pintura se desengrasan, fosfatizan y sellan todas las piezas para mayor durabilidad y mejor acabado.
- Compatible para tecnología T8 y T5 en el mismo gabinete para un fácil retrofit.
- Garantía de tubo 3 años.
- Vida útil de tubo >50,000 hrs.



VENTAJAS DE NUESTRO TUBO LED


- Tubo led SMD2835
- Cada pieza de LED puede alcanzar de 22 a 24 LM
- El tubo de 1200mm contiene 120 piezas y el de 600mm contiene 60 piezas
- Para el ensamblado del tubo se utiliza un pegamento de alta calidad que permite una mayor transmisión de la luz, además de una fuerte resistencia a la oxidación.
- Elaborado con polvo de fósforo USA Intermatix que incrementa el resplandor de la luz y evita la degradación de la misma.
- Fabricado con cable 99.99% de oro de 1.2mm de diámetro con un excelente desarrollo térmico

ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| MONTAJE | Empotrar |
| USO | Interior |
| MATERIAL DE FABRICACIÓN GABINETE | Lamina de acero al carbón |
| CALIBRE GABINETE | 26 |
| COLOR GABINETE | Blanco |
| TIPO DE PINTURA | Poliéster liso alto brillo |
| APLICACIÓN PINTURA | En polvo electrostática horneada a 190° C |
| SISTEMA ÓPTICO | Acrílico plano prismático |

| | |
|--|---------------------------------------|
| TIPO DE LÁMPARA | Led 20w T8 4000°-6000° |
| NÚMERO DE LAMPARAS | 4 |
| FLUJO LUMINOSO | 2000 lm por tubo |
| MATERIAL | Aluminio + cubierta pc (transparente) |
| TONALIDAD DE COLOR | Blanco frío (6000°)/Calido (4000°) |
| TENSIÓN DE RED | 85 - 285V |
| WATTS DE CONSUMO | 80w |
| FACTOR DE POTENCIA | .90 |
| ÁNGULO DE PROPAGACIÓN DEL HAZ | 120° de apertura |
| ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO | >80 |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C) | -20 c° a 50 c° |
| MODULO LED | SMD 2835 |
| BASE | G13 |

ISOMÉTRICO

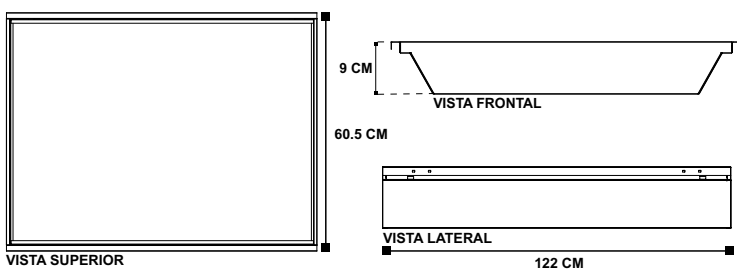

CONFIGURACIONES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | H | W | L |
|-----------------|--|---|------|-----|
| 1K-LESB420MA/40 | Gabinete empotrar s/ bisel 4x20w T8 LED marco abatible 4000° | 9 | 60.5 | 122 |
| 1K-LESB420MA/60 | Gabinete empotrar s/ bisel 4x20w T8 LED marco abatible 6000° | 9 | 60.5 | 122 |

TUBO



GABINETE



*Especificaciones y dimensiones sujetas a cambios sin previo aviso, para mayor información consulte a su asesor de ventas o sucursal más cercana.

Oficina matriz Gómez Palacio
(871) 750-0003

Sucursal Monterrey
(81) 8191-9991

Sucursal Guadalajara
(33) 1368-8028

Ventas Chihuahua, Chih.
(614) 260-0805

Ventas Sonora
(644) 205-1313