




## FICHA TÉCNICA

### CARACTERÍSTICAS

- Sus herrajes de sujeción para suspender o para tubería permiten una rápida instalación (solicitar el tipo de herraje que necesite).
- Acabados de alta resistencia.
- Ahorre tiempo al limpiar y dar mantenimiento.
- Cambio de equipo sin necesidad de desarmar el luminario.
- Preparado para policarbonato plano de 2 mm máximo.
- Garantía de tubo 3 años.
- Vida útil de tubo hasta 50,000 hrs.

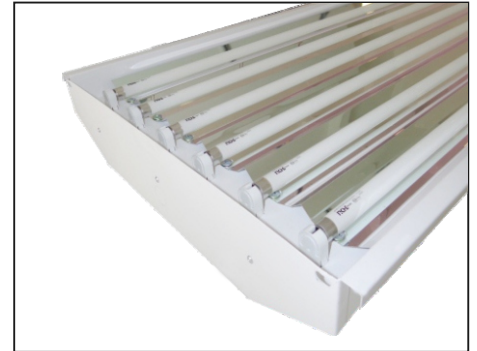

### VENTAJAS DE NUESTRO TUBO LED


- Tubo led SMD2835
- Cada pieza de LED puede alcanzar de 22 a 24 LM
- El tubo de 1200mm contiene 120 piezas y el de 600mm contiene 60 piezas
- Para el ensamblado del tubo se utiliza un pegamento de alta calidad que permite una mayor transmisión de la luz, además de una fuerte resistencia a la oxidación.
- Elaborado con polvo de fósforo USA Intermatix que incrementa el resplandor de la luz y evita la degradación de la misma.
- Fabricado con cable 99.99% de oro de 1.2mm de diámetro con un excelente desarrollo térmico

### ESPECIFICACIONES


<b>MONTAJE</b>	Suspendido
<b>USO</b>	Interior
<b>MATERIAL DE FABRICACIÓN GABINETE</b>	Lamina de acero al carbón
<b>CALIBRE GABINETE</b>	24
<b>COLOR GABINETE</b>	Blanco
<b>TIPO DE PINTURA</b>	Poliéster liso alto brillo
<b>APLICACIÓN PINTURA</b>	En polvo electrostática horneada a 190° C
<b>SISTEMA ÓPTICO</b>	Directo

<b>TIPO DE LÁMPARA</b>	Led 20w T8 4000°-6000°
<b>FLUJO LUMINOSO</b>	2000 lm por tubo
<b>NÚMERO DE LÁMPARAS</b>	4
<b>MATERIAL</b>	Aluminio + cubierta pc transparente
<b>TONALIDAD DE COLOR</b>	Blanco frío (6000°)/Calido (4000°)
<b>TENSIÓN DE RED</b>	85 - 285V
<b>WATTS DE CONSUMO</b>	80w
<b>FACTOR DE POTENCIA</b>	.90
<b>ÁNGULO DE PROPAGACIÓN DEL HAZ</b>	120° de apertura
<b>ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO</b>	>80
<b>TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C)</b>	-20 c° a 50 c°
<b>MODULO LED</b>	SMD 2835
<b>BASE</b>	G13


### ISOMÉTRICO

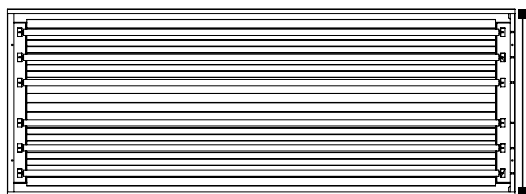

VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL

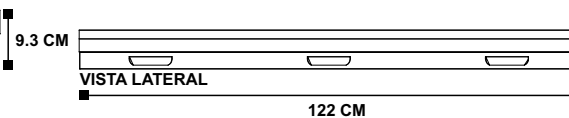

VISTA LATERAL

122 CM

### CONFIGURACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	L
1K-LIHB420IN/40	Gabinete Industrial High Bay Intense 4x20w T8 LED 4000°	44	9.3	122
1K-LIHB420IN/60	Gabinete Industrial High Bay Intense 4x20w T8 LED 6000°	44	9.3	122

#### TUBO



#### GABINETE



\*Especificaciones y dimensiones sujetas a cambios sin previo aviso, para mayor información consulte a su asesor de ventas o sucursal más cercana.

Oficina matriz Gómez Palacio  
(871) 750-0003

Sucursal Monterrey  
(81) 8191-9991

Sucursal Guadalajara  
(33) 1368-8028

Ventas Chihuahua, Chih.  
(614) 260-0805

Ventas Sonora  
(644) 205-1313