




FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- Sus herrajes de sujeción para suspender o para tubería permiten una rápida instalación (solicitar el tipo de herraje que necesite).
- Acabados de alta resistencia.
- Ahorre tiempo al limpiar y dar mantenimiento.
- Cambio de equipo sin necesidad de desarmar el luminario.
- Preparado para policarbonato plano de 2 mm máximo.
- Garantía de tubo 3 años.
- Vida útil de tubo hasta 50,000 hrs.

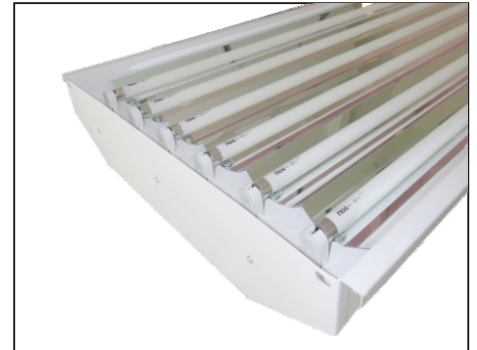

VENTAJAS DE NUESTRO TUBO LED


- Tubo led SMD2835
- Cada pieza de LED puede alcanzar de 22 a 24 LM
- El tubo de 1200mm contiene 120 piezas y el de 600mm contiene 60 piezas
- Para el ensamblado del tubo se utiliza un pegamento de alta calidad que permite una mayor transmisión de la luz, además de una fuerte resistencia a la oxidación.
- Elaborado con polvo de fósforo USA Intermatix que incrementa el resplandor de la luz y evita la degradación de la misma.
- Fabricado con cable 99.99% de oro de 1.2mm de diámetro con un excelente desarrollo térmico

ESPECIFICACIONES

MONTAJE	Suspendido
USO	Interior
MATERIAL DE FABRICACIÓN GABINETE	Lamina de acero al carbón
CALIBRE GABINETE	24
COLOR GABINETE	Blanco
TIPO DE PINTURA	Poliéster liso alto brillo
APLICACIÓN PINTURA	En polvo electrostática horneada a 190° C
SISTEMA ÓPTICO	Directo

TIPO DE LÁMPARA	Led 20w T8 4000°-6000°
FLUJO LUMINOSO	2000 lm por tubo
NÚMERO DE LÁMPARAS	6
MATERIAL	Aluminio + cubierta pc transparente
TONALIDAD DE COLOR	Blanco frío (6000°)/Calido (4000°)
TENSIÓN DE RED	85 - 285V
WATTS DE CONSUMO	120w
FACTOR DE POTENCIA	.90
ÁNGULO DE PROPAGACIÓN DEL HAZ	120° de apertura
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C)	-20 c° a 50 c°
MODULO LED	SMD 2835
BASE	G13

ISOMÉTRICO

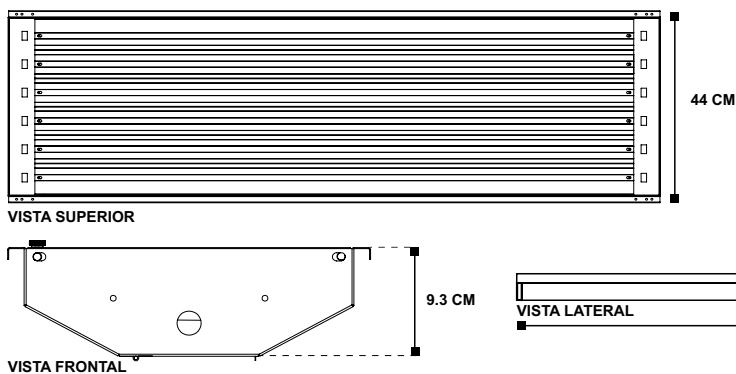

CONFIGURACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	L
1K-LIHB620MA/40	Gabinete Industrial High Bay Intense 6x20w T8 LED Marco Abatible 4000°	9.3	44	122
1K-LIHB620MA/60	Gabinete Industrial High Bay Intense 6x20w T8 LED Marco Abatible 6000°	9.3	44	122

GABINETE



*Especificaciones y dimensiones sujetas a cambios sin previo aviso, para mayor información consulte a su asesor de ventas o sucursal más cercana.