

# LED PANEL 59.5X119.5 72W

GRUPO LUMINARIOS

LÍNEA KITS ENSAMBLADOS LED



## FICHA TÉCNICA

### CARACTERÍSTICAS

- Ahorro hasta un 70% de energía.
- Diseño súper delgado y eficiente.
- Marco elegante.
- Distribución uniforme de la luz.
- Alta eficiencia de luz.
- Cuerpo de aluminio para una excelente disipación del calor.
- Ideal para bancos, café, hospital, oficinas, hogares, centros comerciales, salas, aviones, etc.
- Driver exterior.
- Accesorios incluidos sólo para montaje suspender.
- Garantía de 3 años.




### ESPECIFICACIONES

<b>MONTAJE</b>	Suspender/Empotrar
<b>USO</b>	Interior
<b>MATERIAL</b>	Aluminio extruido
<b>TIPO DE LÁMPARA</b>	LED
<b>FLUJO LUMINOSO</b>	5976 lm
<b>TEMPERATURA DE COLOR</b>	4000°/6000°
<b>TIPO DE LED</b>	LM-80 Certificado
<b>TENSION DE RED</b>	100~277V

<b>WATTS DE CONSUMO</b>	72W
<b>FACTOR DE POTENCIA</b>	>0.90
<b>ÁNGULO DE PROPAGACIÓN DEL HAZ</b>	120°
<b>ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO</b>	>80
<b>TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C)</b>	-25°C a 50°C
<b>TEMPERATURA DE ALMACÉN</b>	-40°C a 80°C
<b>VIDA ÚTIL</b>	>50,000

### ISOMÉTRICO

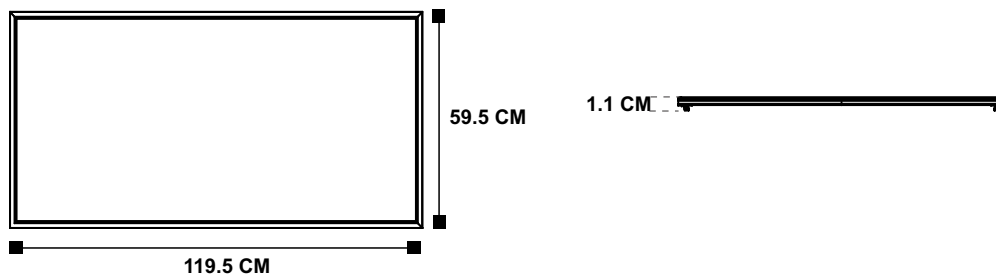

### CONFIGURACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	T	W	L
1K-LPAN11972/40	Led Panel 59.5x119.5 72W 4000°	1.1	59.5	119.5
1K-LPAN11972/60	Led Panel 59.5x119.5 72W 6000°	1.1	59.5	119.5



\*Especificaciones y dimensiones sujetas a cambios sin previo aviso, para mayor información consulte a su asesor de ventas o sucursal más cercana.

Oficina Matriz Gómez Palacio  
(871) 750-0003

Sucursal Monterrey  
(81) 8191-9991

Sucursal Guadalajara  
(33) 1368-8028

Ventas Chihuahua  
(614) 260-0805

Ventas Sonora  
(644) 205-1313

[www.alcodm.com.mx](http://www.alcodm.com.mx)