

LED PANEL 59.5X59.5 38W

GRUPO LUMINARIOS

LÍNEA KITS ENSAMBLADOS LED



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- Ahorro hasta un 70% de energía.
- Diseño súper delgado y eficiente.
- Marco elegante.
- Distribución uniforme de la luz.
- Alta eficiencia de luz.
- Cuerpo de aluminio para una excelente disipación del calor.
- Ideal para bancos, cafés, hospital, oficinas, hogares, centros comerciales, salas, aviones, etc.
- Driver exterior.
- Accesorios incluidos sólo para montaje suspender.
- Garantía de 3 años.




ESPECIFICACIONES

MONTAJE	Suspender/Empotrar
USO	Interior
MATERIAL	Aluminio extruido
TIPO DE LÁMPARA	LED
FLUJO LUMINOSO	3180 lm
TEMPERATURA DE COLOR	4000°/6000°
TIPO DE LED	LM-80 Certificado
TENSION DE RED	100~277V

WATTS DE CONSUMO	38W
FACTOR DE POTENCIA	>0.90
ÁNGULO DE PROPAGACIÓN DEL HAZ	120°
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C)	-25°C a 50°C
TEMPERATURA DE ALMACÉN	-40°C a 80°C
VIDA ÚTIL	>50,000


ISOMÉTRICO

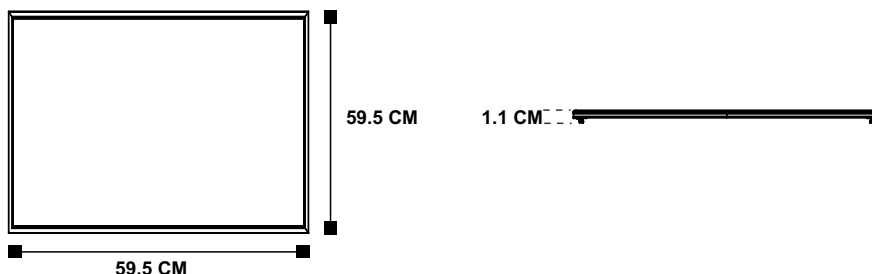

MONTAJE SUSPENDER



MONTAJE EMPOTRAR

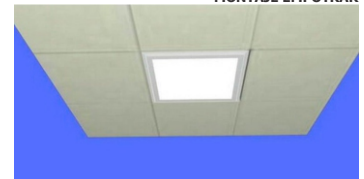

CONFIGURACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	T	W	L
1K-LPAN5938/40	Led Panel 59.5x59.5 38W 4000°	1.1	59.5	59.5
1K-LPAN5938/60	Led Panel 59.5x59.5 38W 6000°	1.1	59.5	59.5



*Especificaciones y dimensiones sujetas a cambios sin previo aviso, para mayor información consulte a su asesor de ventas o sucursal más cercana.

Oficina Matriz Gómez Palacio
(871) 750-0003

Sucursal Monterrey
(81) 8191-9991

Sucursal Guadalajara
(33) 1368-8028

Ventas Chihuahua
(614) 260-0805

Ventas Sonora
(644) 205-1313