



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- Su instalación es fácil y sencilla.
- Puede ser instalados en líneas sin separación entre sí.
- Acabados de alta resistencia.
- Su atractivo y práctico diseño lo convierte en la opción ideal cuando se requiere aminorar el costo sin dejar de lado el confort visual y la elegancia.
- Compatible para tecnología T8 y T5 en el mismo gabinete para un fácil retrofit.
- Garantía de tubo 3 años.
- Vida útil >50,000 hrs.



VENTAJAS DE NUESTRO TUBO LED

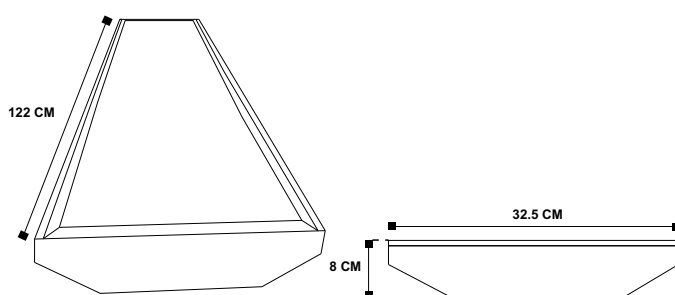
- Tubo led SMD2835
- Cada pieza de LED puede alcanzar de 22 a 24 LM
- El tubo de 1200mm contiene 120 piezas y el de 600mm contiene 60 piezas
- Para el ensamblado del tubo se utiliza un pegamento de alta calidad que permite una mayor transmisión de la luz, además de una fuerte resistencia a la oxidación.
- Elaborado con polvo de fósforo USA Intermax que incrementa el resplandor de la luz y evita la degradación de la misma.
- Fabricado con cable 99.99% de oro de 1.2mm de diámetro con un excelente desarrollo térmico






ESPECIFICACIONES

MONTAJE	Sobreponer
USO	Interior
MATERIAL DE FABRICACIÓN GABINETE	Lamina de acero al carbón
CALIBRE GABINETE	24
COLOR GABINETE	Blanco
TIPO DE PINTURA	Poliéster liso alto brillo
APLICACIÓN PINTURA	En polvo electrostática horneada a 190° C
SISTEMA ÓPTICO	Acrílico prismático panel de abeja

TIPO DE LÁMPARA	Led 20w T8 4000°-6000°
NÚMERO DE LAMPARAS	2
FLUJO LUMINOSO	2000 lm por tubo
MATERIAL	Aluminio + cubierta pc transparente
TONALIDAD DE COLOR	Blanco frío (6000°)/Calido (4000°)
TENSIÓN DE RED	85 - 285V
WATTS DE CONSUMO	40w
FACTOR DE POTENCIA	.90
ÁNGULO DE PROPAGACIÓN DEL HAZ	120° de apertura
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C)	-20 c° a 50 c°
MODULO LED	SMD 2835
BASE	G13

ISOMÉTRICO



CONFIGURACIONES				TUBO	GABINETE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	L	    
1K-LSLD220PL/40	Gabinete sobreponer lumed 2x20w T8 LED marco abatible prismático 4000°	8	32.5	122	
1K-LSLD220PL/60	Gabinete sobreponer lumed 2x20w T8 LED marco abatible prismático 6000°	8	32.5	122	

*Especificaciones y dimensiones sujetas a cambios sin previo aviso, para mayor información consulte a su asesor de ventas o sucursal más cercana.